

## INSTALAÇÃO

- Ligue a fonte de alimentação **12V** ao módulo **MTCP-3E8/EXP** observando a polaridade correta.

### - **Irá conectá-lo a uma rede Com Roteador (com DHCP Server)?**

Utilize o cabo de rede que acompanha o produto para conectá-lo a sua rede. O produto receberá automaticamente do roteador um endereço IP e estará disponível para configuração e uso.

### - **Irá conectá-lo a uma rede com Switch (sem DHCP Server)?**


Utilize o cabo de rede que acompanha o produto para conectá-lo a um switch. Pressione no produto a tecla **DHCP** por 3 segundos até que o led DHCP acenda. O módulo estará então disponível para configuração e uso.

Configure o computador que estiver utilizando para rodar o Software Configurador com IP fixo igual a **192.168.0.10**.

- Acesse [www.nse.com.br/downloads-e-manuais.html](http://www.nse.com.br/downloads-e-manuais.html), baixe o **Software Configurador** e descompacte-o em qualquer pasta de sua preferência. Abra o software e clique em **“Procurar módulos na rede”**. Senha de fábrica para configuração: **000000** (6 zeros). Baixe manuais e demais softwares para uso do produto através do endereço acima.

## ALIMENTAÇÃO E CONEXÕES

O módulo **MTCP-3E8S/EXP** deve ser alimentado em 12Vcc e tem um consumo de 800mA.

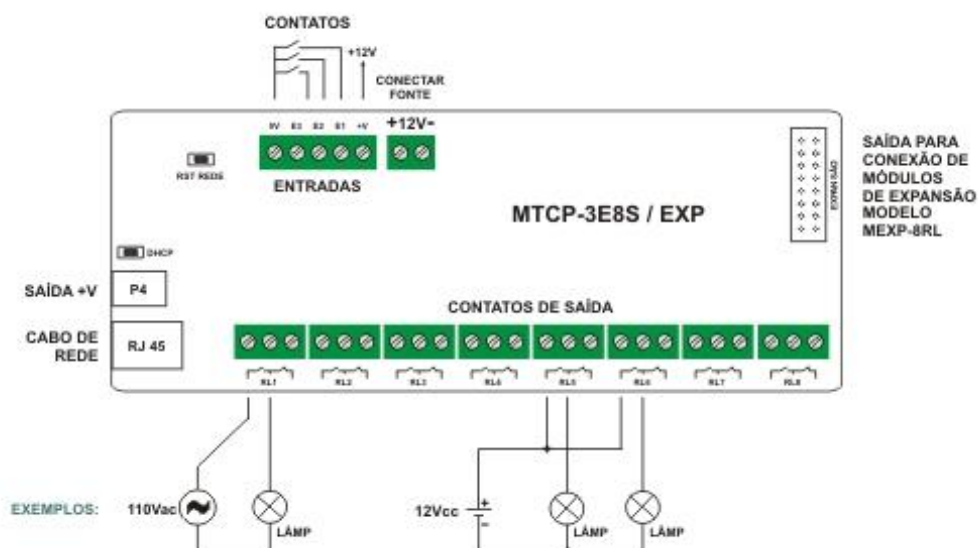

**Obs:** Se utilizar módulos de expansão utilize uma fonte com capacidade de **3A**.